



ARKA PANEL

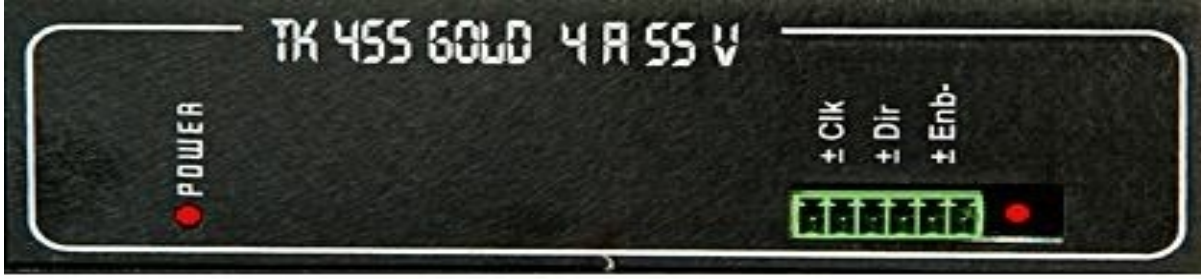

Sinyal girişleri

Sürücümüzün çift empedanslı olup PNP yada NPN olabilmektedir
Kontrol ünitenizin çıkış durumuna göre + yada Eksileri com yapabilirsiniz
Normal olarak sürücünün sinyal girişleri 4-10v arası ayarlıdır PLC ile çalıştıracaksanız
inputları 20- 30v olan seriden isteyin

SEÇENEKLER

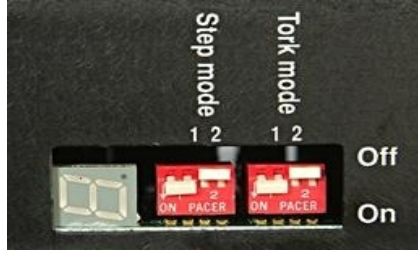

STEP MODE



FUL STEP MOTOR 1 Turu 400 adimda tamamlar



HALF STEP MOTOR 1 Turu 800 adimda tamamlar



Microstep4 motor 1 Turu 1600 adimda tamamlar



Micro step8 Motor 1 Turu 3200 adimda tamamlar

TORK MODE

1 1of 2 of 1.2A 2: 2on 1of 1.7A 3: 1on 2of 3.1A 4: 1on 2on 4A max

Sürücü pasif durumda iken ayar yapın motor dönerken dip siviçleri ayarlamayın arizaya sebep olur

destek için 0212 2385699 05553204835