


TK455GOLD



FULL DIGITAL STEP MOTOR DRIVER

Bu sürücü Full digital olarak imal edilmistir. Amper (tork) ayari ve step mode ayarlari yan tarafta dip swiç olarak verilmistir. Sürücü 55V ta 4A norm 6A peak olarak calisabilmektedir. Amper ayarlari tarafimizdan yapilmis olup dip swicleri ayarliyerek istenilen seviyeye getirilir dip sviç pozisyonlari asagida siralanmistir

BESLEME VE MOTOR GİRİSLERİ

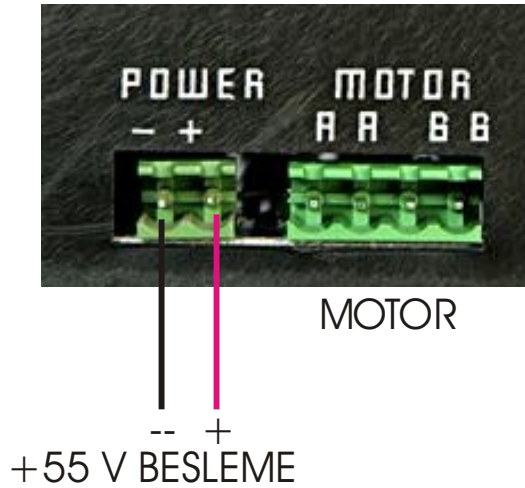


ARKA PANEL



Sinyal gırisleri

Sürücümüzün cıft empedanslı olup PNP yada NPN olabilmektedir
Kontrol ünitenizin çıkış durumuna göre + yada Eksileri com yapabilirsiniz
Normal olarak sürücünün sinyal gırisleri 4-10v arası ayarlıdır PLC ile çalıştıracaksanız
inputları 20- 30v olan seriden isteyin

SECENEKLER

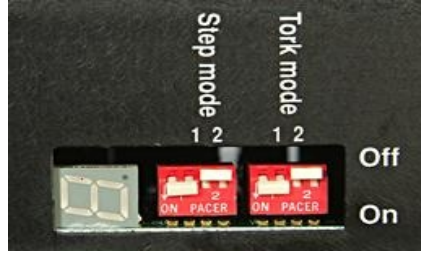

STEP MODE



FUL STEP MOTOR 1 Turu 200 adımda tamamlar



HALF STEP MOTOR 1 Turu 400 adımda tamamlar



Microstep4 motor 1 Turu 800 adımda tamamlar



Micro step8 Motor 1 Turu 1600 adımda tamamlar

TORK MODE

1 1of 2 of 1.2A 2: 2on 1of 1.7A 3: 1on 2of 3.1A 4: 1on 2on 4A max

Sürücü pasif durumda iken ayar yapın motor dönerken dip siviçleri ayarlamayın arızaya sebep olur

destek için 0212 2385699 05553204835